

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Серия GP

GP 12-18

Герметизированные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы Ventura серии GP изготовлены по технологии AGM (Absorbent Glass Mat- электролит, впитанный в стекловолоконный сепаратор). Благодаря высокой степени рекомбинации (более 99%), не требуется долива дистиллированной воды, измерения температуры и плотности электролита в течение всего срока службы. Предназначены для эксплуатации, как в режиме постоянного подзаряда, так и в циклическом режиме. Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении. Установка на крышку, клеммами вниз, не допускается. Аккумуляторы разрешены к перевозке любым видом транспорта, включая авиационный.

Области применения:

- системы связи и телекоммуникаций,
- источники бесперебойного питания (UPS),
- пожарно-охранные системы.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение	12 В	Среднемесячный саморазряд (при 20°C)	не более 3%
Срок службы	5 лет	Максимальный ток разряда (25°C)	255A(5сек)
Номинальная емкость:		Ток короткого замыкания	850A
C ₂₀ (до 1,75В/эл)	17Ач	Метод заряда	U, IU
C ₁₀ (до 1,75В/эл)	16,8Ач	Напряжение заряда:	
C ₅ (до 1,6В/эл)	15,45Ач	- режим постоянного подзаряда	13,4-13,8В
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°C)	≤16,5мОм	- циклический режим	14,4-14,7В
		Максимальный зарядный ток	0,3хC ₁₀
		Вес	5,3кг

РАЗМЕРЫ (ММ). ТИП ВЫВОДОВ

Длина: 181±1
 Ширина: 77±1
 Высота корпуса: 167±1
 Общая высота: 167±1

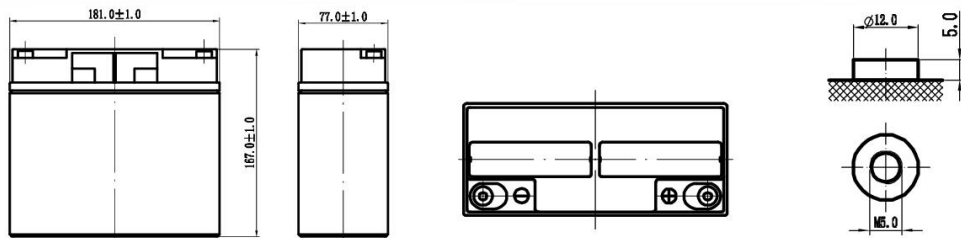

РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	45 мин	1ч	2ч	3ч	5ч	
1,60В	666	471,6	367,8	211,8	164,4	134,4	78,0	54,54	36,78	
1,65В	642	463,2	361,2	208,8	162,6	133,2	77,4	54,06	36,42	
1,70В	618	454,8	354,0	205,8	160,8	132,0	76,8	53,52	36,06	
1,75В	588	445,8	346,8	202,2	158,4	130,2	76,2	52,98	35,70	
1,80В	564	436,8	339,0	198,6	156,0	129,0	75,0	52,44	35,28	

РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А(25°C)

Конечное напряжение, В/эл	Время разряда									
	5 мин	10 мин	15 мин	30 мин	1ч	3ч	5ч	10ч	20ч	
1,60В	64,9	44,1	34,0	19,8	11,8	4,57	3,09	1,78	0,89	
1,65В	62,8	43,0	33,3	19,4	11,6	4,50	3,03	1,75	0,88	
1,70В	60,5	41,9	32,6	18,9	11,4	4,42	2,97	1,72	0,87	
1,75В	58,0	40,7	31,8	18,4	11,2	4,35	2,91	1,68	0,85	
1,80В	55,3	39,4	30,9	17,9	10,9	4,27	2,84	1,65	0,84	

Гарантийный талон

Дата продажи товара _____

Торговая организация, тел.: _____

Подпись продавца (М.П.) _____

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу. Возможны отличия в конструкции оборудования, которые не отображены в паспорте.

Копирование данного документа разрешено при прямой ссылке на первоисточник: inventory.ru