

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



VRLA Rechargeable Battery

## HR5.5-12 (HR5.5-12FR)



### ОСОБЕННОСТИ

- Полностью необслуживаемая acid(Non-
- Низкий саморазряд, менее 3% в месяц
- Подходит практически для любых областей



### СПЕЦИФИКАЦИЯ

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ИБП
- Электрокары
- Блоки питания
- Фонари
- Аварийное освещение



Номинальное напряжение	12 V
Номинальная ёмкость	5.0Ah @ 10 hour rate F.V.(1.75V/cell)
Вес	1800g(3.97lbs.)
Клеммы	Т1 (Faston Tab 187) T2 is optional
Внутреннее сопротивление	(Fully Charged ) 27m
Макс.ток заряда	75 A (5 sec.) 1.5
Макс.ток разряда	A
Температура	Заряд 0°C~40°C(32°F~104°F)

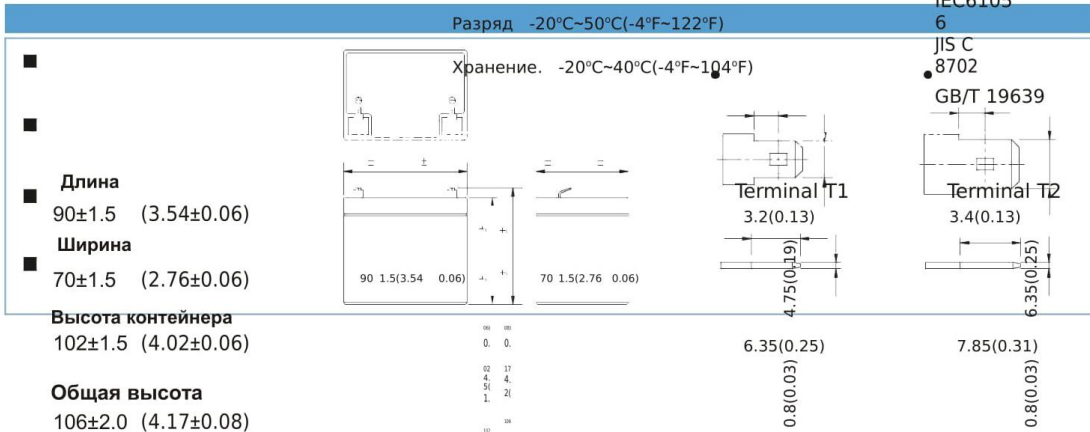

### Постоянная мощность заряда при 25 °C/77 °F

Unit: W

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	20 Min	30 Min	40 Min	50 Min	60 Min	120 Min
1.80V		225.5	154.0	111.5	95.2	72.4	55.0	46.0	40.5	22.3
1.70V		269.5	171.9	121.3	100.8	75.4	57.1	47.4	41.4	22.7
1.60V		288.8	180.8	126.8	104.5	77.0	58.4	48.4	42.1	23.1
1.50V		297.0	184.3	129.6	106.2	78.0	59.2	49.0	42.5	23.2
1.40V		302.5	186.8	131.0	107.1	78.5	59.5	49.4	42.8	23.3
1.30V		305.3	188.4	132.0	107.8	79.0	59.8	49.6	42.9	23.3

### Постоянный ток разряда при 25 °C/77 °F

Unit: A

F.V. (V/cell)	Discharge Time	5 Min	10 Min	15 Min	20 Min	30 Min	40 Min	50 Min	60 Min	120 Min
1.80V		20.13	13.51	9.65	8.16	6.14	4.63	3.85	3.38	1.86
1.70V		24.50	15.08	10.49	8.64	6.39	4.80	3.97	3.45	1.89
1.60V		26.25	15.86	10.97	8.96	6.53	4.91	4.05	3.51	1.93

1.50V	27.00	16.17	11.21	9.11	6.61	4.98	4.10	3.54	1.93
1.40V	27.50	16.39	11.33	9.19	6.65	5.00	4.13	3.57	1.94
1.30V	27.75	16.53	11.42	9.25	6.69	5.03	4.15	3.58	1.94

All data shall be changed without prior notice, BB reserves the right to explain and update the information contained hereinto.

### Гарантийный талон

Дата продажи товара \_\_\_\_\_

Торговая организация, тел. \_\_\_\_\_

Подпись продавца (М.П.) \_\_\_\_\_

В случае ремонта необходимо обратиться к вашему продавцу. Возможны отклонения в конструкции оборудования, которые не отображены в паспорте.

Копирование данного документа разрешено при прямой ссылке на первоисточник: [intellipoly.ru](http://intellipoly.ru)